pasquali

MOTORMÄHER

PowerSafe®

Sprache

DANK IHRER VIELSEITIGEN EINSETZBARKEIT ERFÜLLEN DIE PASQUALI POWERSAFE® MOTORMÄHER GANZJÄHRIG ALLE ANFORDERUNGEN UNSERER KUNDEN IM BEREICH DES FUTTERMÄHENS, DER UNKRAUTBESEITIGUNG ZWISCHEN WEINBERGSREIHEN UND OBSTGÄRTEN, DER PFLEGE VON ÖFFENTLICHEN GRÜNFLÄCHEN ODER PRIVATEN GÄRTEN SOWIE DER REINIGUNG VON BRACHFLÄCHEN UND DES WINTERDIENSTES.

DIE PASQUALI POWERSAFE® MOTORMÄHER BRINGEN DURCH IHRE WENDIGKEIT UND BEDIENUNGSFREUNDLICHKEIT BEI ALLEN EINSATZMÖGLICHKEITEN HOHE LEISTUNGEN UND EIGNEN SICH FÜR VIELE ANWENDER: VON HOBBYBAUERN BIS ZU PROFESSIONELLEN LANDWIRTEN, VON PRIVATPERSONEN BIS ZU UNTERNEHMEN FÜR GRÜNANLAGENPFLEGE. DIE HYDRAULISCHE POWERSAFE® KUPPLUNG GARANTIERT ZUDEM HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT, OPTIMALEN KOMFORT UND ABSOLUTE SICHERHEIT FÜR DEN BENUTZER.

4 SEASONS SOLUTION

UNNACHAHMLICH

VIELE PLUSPUNKTE MACHEN DIE PASQUALI POWERSAFE® MOTORMÄHER ZU ETWAS GANZ BESONDEREM

MADE IN ITALY

MOTOREN STAGE V
ausgestattet mit einer hohen Drehmomentreserve für maximale Leistung auch bei hartem Dauereinsatz.

GETRIEBE
Mechanisches oder hydraulisches Getriebe für alle Arten von professionellen Bedürfnissen.

HYDRAULISCHE MEHRSCHEIBENKUPPLUNG
PowerSafe® im Ölbad.

SCHALTGETRIEBE
mit Getrieberädern im Ölbad, eine Garantie für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

FAHRERPLATZ
Bedienerposition mit verstellbarem Führungsholm, der zur Verringerung der Vibrationen auf Silentblöcken montiert ist.

SPEZIFISCHE LENK- UND VORSCHUBAUSRÜSTUNG
zur Erleichterung der Arbeit an starken Gefällen.

ZAPFWELLE
unabhängig vom Schaltgetriebe, mit Ölbadkupplung.

SCHNELLUMSCHALTUNG
der Fahrtrichtung.

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN
gemäß dem Gesetz.

SCHNELLKUPPLUNGEN
für den schnellen, werkzeuglosen Tausch der Arbeitsgeräte.

PowerSafe®

DIE EXKLUSIVE DIREKT AN DEN MOTOR GEFLANSCHTE MEHRSCHEIBEN-ÖLBADKUPPLUNG POWERSAFE® AUS STAHL HAT EINEN WEITEREN QUALITÄTSSPRUNG DER PASQUALI-MÄHWERKE ERMÖGLICHT, DER EINE REIHE VON KONKRETEN VORTEILEN FÜR DEN BEDIENER GARANTIERT.

ZUVERLÄSSIG

ZUVERLÄSSIGKEIT

Wartungsfreie hydraulische Kupplung.

Praktisch unbegrenzte Lebensdauer auch bei Belastungen durch Werkzeuge bei hin- und hergehender Bewegung oder bei hoher Trägheit.

LEISTUNG

Wird auch bei langer Belastung nicht heiß.

Kein Leistungsabfall bei extremen Umgebungstemperaturen.

KOMFORT

Leicht zu betätigender, progressiv reagierender Kupplungshebel und minimaler Kraftaufwand beim Festhalten des Sicherheitshebels.

Keine Vorbereitungen vor dem Anlassen des Motors nötig.

SICHERHEIT

Sofortiger Stillstand der Maschine und des Werkzeugs bei Loslassen des Lenkers. Der Motor läuft dabei weiter.

Doppelt wirkende Zwangssteuerung, die verhindert, dass die Maschine unbeabsichtigt wieder eingeschaltet wird.

GARANTIE

Erweiterte Garantie von 5 Jahren auf die gesamte PowerSafe® Kupplungseinheit.

BAUREIHE

8 MODELLE, ERHÄLTLICH MIT STUFENLOSEM MECHANISCHEN ODER HYDROSTATISCHEN GETRIEBE, BENZIN- ODER DIESELMOTOREN, FÜR INSGESAMT 26 UNTERSCHIEDLICHE AUSFÜHRUNGEN, VON DENEN JEDE FÜR EINEN GANZ BESTIMMTEN BEDARF UNSERER KUNDEN ENTWICKELT UND GEBAUT WURDE.

HB14
PowerSafe®

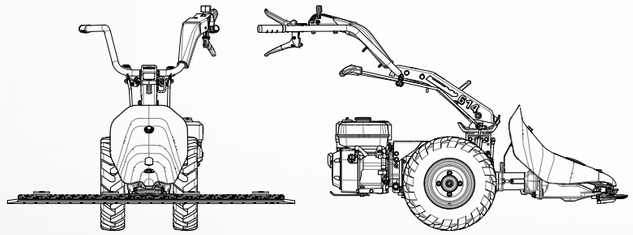

HB15
PowerSafe®

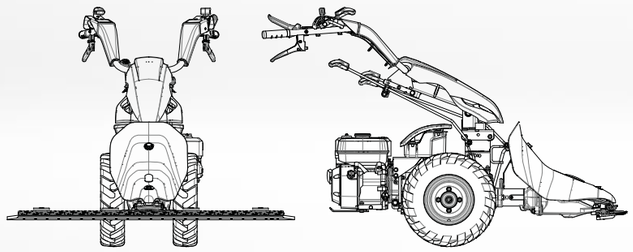

HB18
PowerSafe®

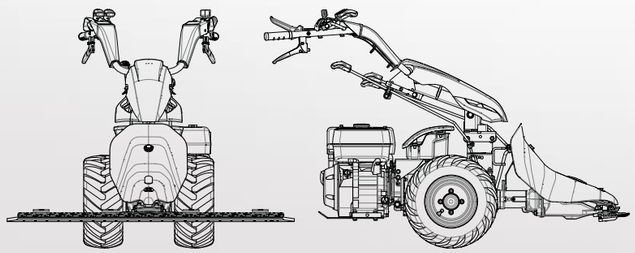

HB30
PowerSafe®

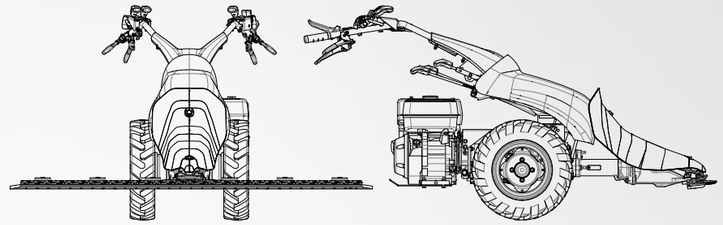

HB30 S
PowerSafe®

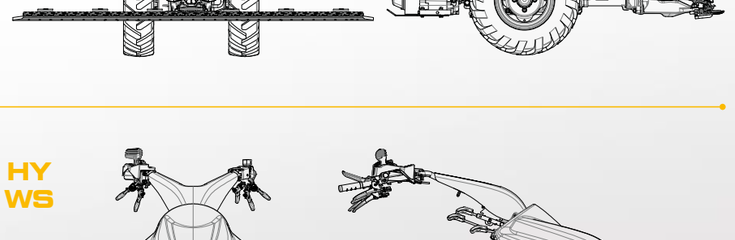

HB30 S
PowerSafe®
EasyDrive®

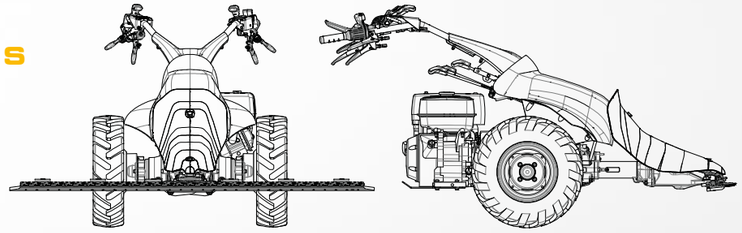

HB35 HY
PowerSafe®

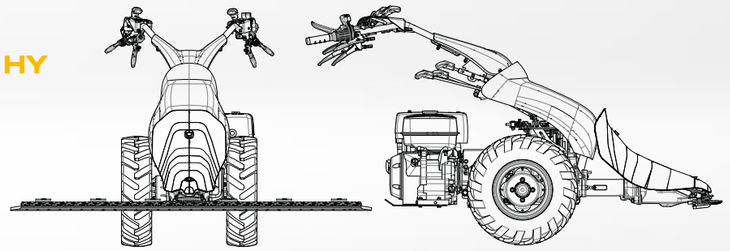

HB60 HY WS
PowerSafe®

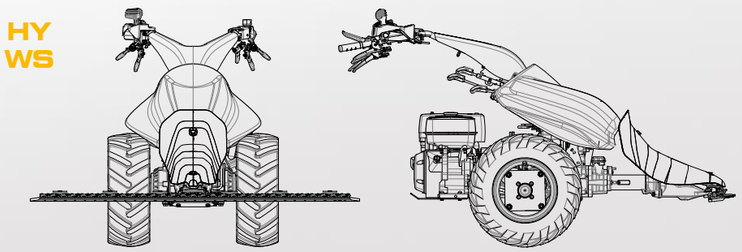

HB14 PowerSafe®

GESCHWINDIGKEITSABBILDUNG IN KM/H MIT 4.00-8 REIFEN

GETRIEBE
1 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgänge

SCHNELLUMSCHALTUNG
der Fahrtrichtung

MEHRSCHEIBENKUPPLUNG
PowerSafe® im Ölbad

ZAPFWELLE unabhängig vom Schaltgetriebe mit Schaltung im Ölbad

RADABDECKUNGEN
aus Aluminium

LENKER in der Höhe und seitlich verstellbar, auf Silentblöcken montiert

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN gemäß dem Gesetz

ANWENDBARE PASQUALI WERZEUGE:
Mähbalken, Schneeräumschild

Motor	Treibstoff	Starter	Leistung kW/PS
HONDA GP160 V	Benzin	Reversierstarter	3,6 / 4,8

HB15 PowerSafe®

GESCHWINDIGKEITSABBILDUNG IN KM/H MIT 4.00-8 REIFEN

GETRIEBE
3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge

SCHNELLUMSCHALTUNG
der Fahrtrichtung

MEHRSCHEIBENKUPPLUNG
PowerSafe® im Ölbad

ZAPFWELLE unabhängig vom Schaltgetriebe mit Schaltung im Ölbad

RADABDECKUNGEN
aus Aluminium

LENKER in der Höhe und seitlich verstellbar, auf Silentblöcken montiert

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN gemäß dem Gesetz

ANWENDBARE PASQUALI WERZEUGE:
Mähbalken, Rasenmäher, Schneeräumschild

Motor	Treibstoff	Starter	Leistung kW/PS
HONDA GP160 V	Benzin	Reversierstarter	3,6 / 4,8
HONDA GX200 V	Benzin	Reversierstarter	4,1 / 5,5
HONDA GX270 V	Benzin	Reversierstarter	6,3 / 8,6

Für weitere Informationen, Abmessungen und Gewichte bitte die web Seite www.pasqualiagri.it besuchen

HB18
PowerSafe®

GESCHWINDIGKEITSABBILDUNG IN KM/H
MIT 16x6.50-8 REIFEN

III V 3,43 | II V 2,33 | I V 1,01 | I R 1,06 | II R 2,94 | III R 3,61

GETRIEBE
3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge

SCHNELLUMSCHALTUNG
der Fahrtrichtung

DIFFERENTIAL
mit Sperre

MEHRSCHEIBENKUPPLUNG
PowerSafe® im Ölbad

ZAPFWELLE unabhängig vom Schaltgetriebe mit Schaltung im Ölbad

RADABDECKUNGEN
aus Aluminium

LENKER in der Höhe und seitlich verstellbar, auf Silentblöcken montiert

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN gemäß dem Gesetz

ANWENDBARE PASQUALI WERZEUGE:
Mähbalken, Rasenmäher, Schneeräumschild

Motor	Treibstoff	Starter	Leistung kW/PS
HONDA GP160 V	Benzin	Reversierstarter	3,6 / 4,8
HONDA GX270 V	Benzin	Reversierstarter	6,3 / 8,6

HB30
PowerSafe®

GESCHWINDIGKEITSABBILDUNG IN KM/H
MIT 5.0-10 REIFEN

III V 4,30 | II V 2,92 | I V 1,26 | I R 1,33 | II R 3,08 | III R 4,53

GETRIEBE
3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge

SCHNELLUMSCHALTUNG
der Fahrtrichtung

DIFFERENTIAL
mit Sperre

MEHRSCHEIBENKUPPLUNG
PowerSafe® im Ölbad

ZAPFWELLE unabhängig vom Schaltgetriebe mit Schaltung im Ölbad

ARBEITSBREMSEN
unabhängig auf den zwei Rädern

FESTSTELLBREMSE

LENKER in der Höhe und seitlich verstellbar, auf Silentblöcken montiert

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN gemäß dem Gesetz

ANWENDBARE PASQUALI WERZEUGE:
Mähbalken, Rasenmäher, Mulchgerät, BladeRunner, RollerBlade, Schneeräumschild und Schneefräse, Kehrmaschine

Motor	Treibstoff	Starter	Leistung kW/PS
HONDA GX270 V	Benzin	Reversierstarter	6,3 / 8,6
KOHLER KD350 V	Diesel	Reversierstarter	5,5 / 7,5

Für weitere Informationen, Abmessungen und Gewichte bitte die web Seite www.pasqualiagri.it besuchen

HB30S PowerSafe®

GESCHWINDIGKEITSABBILDUNG IN KM/H
MIT 5.0-10 REIFEN

GETRIEBE
3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge

VERSTÄRKTES GETRIEBEGEHÄUSE
aus Gusseisen

SCHNELLUMSCHALTUNG
der Fahrtrichtung

MEHRSCHEIBENKUPPLUNG
PowerSafe® im Ölbad

ZAPFWELLE unabhängig vom Schaltgetriebe mit Schaltung im Ölbad

BREMS-LENKKUPPLUNGSGRUPPE auf den Rädern

ENDANTRIEBE mit Zahnrädern im Ölbad in Portalbauweise

FESTSTELLBREMSE

LENKER in der Höhe und seitlich verstellbar, auf Silentblöcken montiert

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN gemäß dem Gesetz

ANWENDBARE PASQUALI WERZEUGE:
Mähbalken, Rasenmäher, Mulchgerät, BladeRunner, RollerBlade, Schneeräumschild und Schneefräse, Kehrmaschine

Motor	Treibstoff	Starter	Leistung kW/PS
HONDA GX340 V ALPS *	Benzin	Reversierstarter	8 / 10,7
YANMAR L100V	Diesel	Reversierstarter	6,8 / 9,1

* Für Gebrauch auf starkem Gefälle empfohlen.

HB30S PowerSafe® EasyDrive®

GESCHWINDIGKEITSABBILDUNG IN KM/H
MIT 5.0-10 REIFEN

GETRIEBE
3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge

VERSTÄRKTES GETRIEBEGEHÄUSE
aus Gusseisen

HYDROMECHANISCHES WENDEGETRIEBE

MEHRSCHEIBENKUPPLUNG
PowerSafe® im Ölbad

ZAPFWELLE unabhängig vom Schaltgetriebe mit Schaltung im Ölbad

BREMS-LENKKUPPLUNGSGRUPPE auf den Rädern

ENDANTRIEBE mit Zahnrädern im Ölbad in Portalbauweise

AUTOMATISCHE FESTSTELLBREMSE
mit Auto-Hold

LENKER in der Höhe und seitlich verstellbar, auf Silentblöcken montiert

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN gemäß dem Gesetz

ANWENDBARE PASQUALI WERZEUGE:
Mähbalken, Rasenmäher, Mulchgerät, BladeRunner, RollerBlade, Schneeräumschild und Schneefräse, Kehrmaschine

Motor	Treibstoff	Starter	Leistung kW/PS
HONDA GX340 V ALPS *	Benzin	Reversierstarter	8 / 10,7
YANMAR L100V	Diesel	Reversierstarter	6,8 / 9,1

* Für Gebrauch auf starkem Gefälle empfohlen.

Für weitere Informationen, Abmessungen und Gewichte bitte die web Seite www.pasqualiagri.it besuchen

HB35 HY PowerSafe®

GESCHWINDIGKEITSABBILDUNG IN KM/H MIT 5.0-10 REIFEN

STUFENLOSER HYDROSTATISCHER FAHRANTRIEB mit 2 Geschwindigkeitsbereichen

FAHRSTEUERUNG mit Hebel EasyGrip bzw. Drehgriff EasyRider

MEHRSCHEIBENKUPPLUNG PowerSafe® im Ölbad

DIFFERENTIAL mit Sperre

ZAPFWELLE unabhängig vom Schaltgetriebe mit Schaltung im Ölbad

ARBEITSBREMSEN unabhängig auf den zwei Rädern

FESTSTELLBREMSE

LENKER in der Höhe und seitlich verstellbar, auf Silentblöcken montiert

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN gemäß dem Gesetz

ANWENDBARE PASQUALI WERZEUGE: Mähbalken, Rasenmäher, Mulchgerät, BladeRunner, RollerBlade, Schneeräumschild und Schneefräse, Kehrmaschine

Motor	Treibstoff	Starter	Leistung kW/PS
HONDA GX340 V	Benzin	Reversierstarter	8 / 10,7
HONDA GX340 V ALPS *	Benzin	Reversierstarter	8 / 10,7
KOHLER KD350 V	Diesel	Reversierstarter	5,5 / 7,5
YANMAR L100V	Diesel	Reversierstarter	6,8 / 9,1

* Für Gebrauch auf starkem Gefälle empfohlen.

HB60 HY WS PowerSafe®

GESCHWINDIGKEITSABBILDUNG IN KM/H MIT 5.0-10 REIFEN

STUFENLOSER HYDROSTATISCHER FAHRANTRIEB mit 2 Geschwindigkeitsbereichen

FAHRSTEUERUNG mit Hebel EasyGrip bzw. Drehgriff EasyRider

MEHRSCHEIBENKUPPLUNG PowerSafe® im Ölbad

ZAPFWELLE unabhängig vom Schaltgetriebe mit Schaltung im Ölbad

BREMS-LENKKUPPLUNGSGRUPPE im Ölbad auf den Rädern

ENDANTRIEBE mit Zahnrädern im Ölbad in Portalbauweise

AUTOMATISCHE FESTSTELLBREMSE mit Auto-Hold

SCHNELLKUPPLUNG für Werkzeuge integriert

LENKER in der Höhe und seitlich verstellbar, auf Silentblöcken montiert

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN gemäß dem Gesetz

ANWENDBARE PASQUALI WERZEUGE: Mähbalken, Rasenmäher, Mulchgerät, BladeRunner, RollerBlade, Schneeräumschild, Kehrmaschine

Motor	Treibstoff	Starter	Leistung kW/PS
HONDA GX390 V ALPS*	Benzin	Reversierstarter	8,7 / 11,7
BRIGGS&STRATTON 16HP V VANGUARD	Benzin	Reversierstarter	11,9 / 16
YANMAR L100V	Diesel	Reversierstarter	6,8 / 9,1

* Für Gebrauch auf starkem Gefälle empfohlen.

Für weitere Informationen, Abmessungen und Gewichte bitte die web Seite www.pasqualiagri.it besuchen

DER STUFENLOSE HYDROSTATISCHE VORSCHUBANTRIEB, KOMBINIERT MIT DER HYDRAULISCHEN KUPPLUNG POWERSAFE®, HAT DIE ENTWICKLUNG EINER REIHE VON PROFESSIONELLEN MÄHERN ERMÖGLICHT, DIE AUF DEM MARKT EXKLUSIV UND EINZIGARTIG SIND.

HY

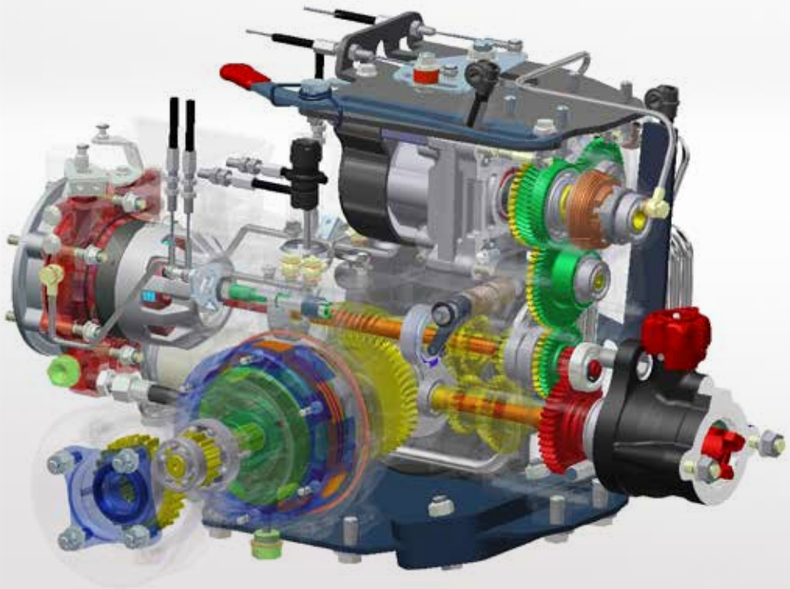

FAHRANTRIEB:

Die kompakte Baugruppe- pumpe-hydrostatischer Motor- ist aus einer Leichtmetalllegierung gefertigt, was die Maschine gut lenkbar macht, und ist über dem Getriebekasten angebracht. Die Baugruppe zeichnet sich durch einen Hochdruckkreis aus, der von der PowerSafe® Kupplung getrennt ist. Sie verfügt über ein Schleudergebläse zur Kühlung des hydrostatischen Antriebs.

Die Bewegungsübertragung zwischen der hydrostatischen Einheit, dem Motor und dem Getriebe erfolgt über Stirnräder in einem Ölbad mit Gerade- und Schrägverzahnung.

Die automatische Feststellbremse (Auto-hold), die beim HB60 HY WS PowerSafe®-Motormäher Standard ist, blockiert die Maschine auch bei ausgeschaltetem Motor bis zur Haftgrenze. Über eine manuelle, durch eine Sicherheitssperre gegen Fehlbedienungen geschützte Entriegelung kann der Antrieb ausgekuppelt werden. Damit kann die Maschine von Hand geschoben werden.

STEUERUNG:

• EASYGRIP

Der hebelgesteuerte Fahrbetrieb “EasyGrip” gewährleistet einen hohen Einsatzkomfort. Dies ist vor allem vorteilhaft bei Arbeiten mit häufigen Richtungsänderungen. z.B bei der Pflege von Grünanlagen und beim typischen Einsatz als Gemeindefahrzeug.

• EASYRIDER

Der Fahrbetrieb mit dem vom Motorrad übernommenen “EasyRider” Drehgriff ermöglicht es dem Fahrer, die Fahrt mit der rechten Hand am Führungsholm zu kontrollieren. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle der Maschine beim Einsatz an Hängen.

Für beide Fahrbetriebe stehen Kerbenpositionen für die genaue Hebel- oder Griffposition zur Verfügung. Daran kann der Betreiber sich entsprechend orientieren. Ein mittlerer Teil ohne Kerben ermöglicht eine freie Positionierung des Hebels oder des Griffs. Das ist für eine präzise Kalibrierung der Maschine bei ganz geringen Geschwindigkeiten nützlich.

WERKZEUGE

PASQUALI POWERSAFE® MOTORMÄHER KÖNNEN NEBEN DEM KLASSISCHEN RASENMÄHEN IN VIELEN VERSCHIEDENEN BEREICHEN EINGESETZT WERDEN. IHRE SOLIDE UND KOMPAKTE, ABER GLEICHZEITIG LEICHTE STRUKTUR MACHT SIE AUF ALLEN GELÄNDEARTEN, AUCH BEI STARKEN GEFÄLLEN, EXTREM WENDIG.

DAS UMFANGREICHE ANGEBOT AN PROFESSIONELLEN ORIGINALWERKZEUGEN MACHT DIE PASQUALI POWERSAFE® MOTORMÄHER GANZJÄHRIG ZU UNVERZICHTBAREN ARBEITSGERÄTEN.

MÄHBALKEN LASER

ANWENDUNG

Mähen von Gras und Viehfutter. Anti-Verstopfungs-Mähbalken empfohlen für zähe und dünne Gräser, die für Almen oder hochwertige Böden typisch sind. Geeignet für alle Geländearten, bei denen die Bildung eines Mähschwadens nicht erforderlich ist.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Schnittbreite: 80 - 100 - 115 - 135 - 155 cm.
Mähantrieb im Ölbad erforderlich

TECHNISCHE DATEN

- Schieber zur Einstellung der Schnitthöhe (ca. 20 bis 80 mm)
- Tunnelförmiger, gepresster Zahn aus hochfestem, gehärtetem Stahl
- Zylindrische Vernagelung der Messer für mehr Zuverlässigkeit und Schnittqualität
- Schrauben mit voller Dicke in der Messerbasis aus legiertem und vergütetem Stahl
- Messerbefestigung mit verstärkter Brücke aus vergütetem Stahl
- Stange mit abgeschrägten Kanten zur Vermeidung von Schäden bei Stößen

MÄHBALKEN MITTELSCHNITT ZÄHNE

ANWENDUNG

Mähen von Gras und Viehfutter. Empfohlen für konsistente Gräser und Heukräuter mit anschließender Mähschwadenbildung, dank der beiden Förderwerke. Sie verfügen über die klassischen Spitzzähne mit Schutzlasche als Stütze für den zu schneidenden Stiel.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Schnittbreite: 115 - 145 cm.
Mähantrieb im Ölbad erforderlich

TECHNISCHE DATEN

- Klassische Spitzzähne mit Schutzlasche oben
- Schieber zur Einstellung der Schnitthöhe (ca. 20 bis 50 mm)
- Tunnelförmiger, gepresster Zahn mit gehärtetem Stahleinsatz
- Zylindrische Vernagelung der Messer für mehr Zuverlässigkeit und Schnittqualität
- Schrauben mit voller Dicke in der Messerbasis aus legiertem und vergütetem Stahl
- Messerbefestigung mit verstärkter Brücke aus vergütetem Stahl

MÄHBALKEN DUPLEX

ANWENDUNG

Mähen von Gras und Viehfutter. Mähbalken mit zwei gegenläufigen Messern: Messer und Zähne bewegen sich gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung und heben die Vibrationen auf. Unter allen Einsatzbedingungen effizient. Kann auch bei hoher Geschwindigkeit mit gleichbleibender Schnittqualität arbeiten.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Schnittbreite: 120 - 150 - 180 cm.
Mähantrieb im Ölbad mit doppelter Bewegung erforderlich

TECHNISCHE DATEN

- Selbstregulierender elastischer Messerhalter mit konstantem Druck. Ohne manuelle Einstellung durch den Bediener
- Klassische Spitzzähne mit Schutzlasche oben
- Schieber zur Einstellung der Schnitthöhe (ca. 20 bis 50 mm)
- Tunnelförmiger, gepresster Zahn mit gehärtetem Stahleinsatz
- Zylindrische Vernagelung der Messer für mehr Zuverlässigkeit und Schnittqualität
- Schrauben mit voller Dicke in der Messerbasis aus legiertem und vergütetem Stahl
- Messerbefestigung mit verstärkter Brücke aus vergütetem Stahl

MÄHBALKEN DUAL LASER

ANWENDUNG

Mähen von Gras und Viehfutter. Mähbalken mit zwei gegenläufigen Messern und absolutem Bedienungskomfort: Messer und Zähne bewegen sich gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung und heben die Vibrationen auf. Für alle Arten von Gelände effizient. Kann mit hoher Geschwindigkeit eingesetzt werden.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Schnittbreite: 130 - 170 cm.
Mähantrieb im Ölbad mit doppelter Bewegung erforderlich

TECHNISCHE DATEN

- Fester Messerhalter
- Schieber zur Einstellung der Schnitthöhe (ca. 20 bis 80 mm)
- Tunnelförmiger, gepresster Zahn aus hochfestem, gehärtetem Stahl
- Zylindrische Vernagelung der Messer für mehr Zuverlässigkeit und Schnittqualität
- Schrauben mit voller Dicke in der Messerbasis aus legiertem und vergütetem Stahl
- Messerbefestigung mit verstärkter Brücke aus vergütetem Stahl
- Stange mit abgeschrägten Kanten zur Vermeidung von Schäden bei Stößen

Für weitere Informationen, Abmessungen und Gewichte bitte die web Seite www.pasqualiagri.it besuchen

MÄHBALKEN DUAL LASER ELASTO

ANWENDUNG

Mähen von Gras und Viehfutter. Extrem professioneller Mähbalken mit zwei gegenläufigen Messern und absolutem Bedienungskomfort: Messer und Zähne bewegen sich gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung und heben die Vibrationen auf. Ausgestattet mit selbst nachstellenden elastischen Messerhaltern ist er auf allen Arten von Gelände effizient. Kann mit hoher Geschwindigkeit eingesetzt werden.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Schnittbreite: 130 - 170 - 210 cm.
Mähantrieb im Ölbad mit doppelter Bewegung erforderlich.

TECHNISCHE DATEN

- Selbst nachstellende elastische Messerhalter mit “Rippen”, um den Abtransport des gemähten Grases weiterhin zu verbessern
- Schieber zur Einstellung der Schnitthöhe (ca. 20 bis 80 mm)
- Tunnelförmiger, gepresster Zahn aus hochfestem, gehärtetem Stahl
- Zylindrische Vernagelung der Messer für mehr Zuverlässigkeit und Schnittqualität
- Schrauben mit voller Dicke in der Messerbasis aus legiertem und vergütetem Stahl
- Messerbefestigung mit verstärkter Brücke aus vergütetem Stahl
- Stange mit abgeschrägten Kanten zur Vermeidung von Schäden bei Stößen

RASENMÄHER

ANWENDUNG

Schnitt mit Fangkorb von Grünflächen, öffentlichen und privaten Parks, Sportplätzen.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Rasenmäher mit Einzelmesser 56 cm - Rasenmäher mit zwei Messern 100 cm

TECHNISCHE DATEN

- Schnittbreite: 56 cm (Einzelmesser) - 100 cm (zwei Messer)
- Erforderliche Mindestleistung*: 3,6 kW (Rasenmäher mit Einzelmesser 56 cm) - 7,5 kW (Rasenmäher mit zwei Messern 100 cm)
- Getriebeübersetzung mittels Zahnräder im Ölbad
- Freidrehendes Rad mit Schleppschutz (nur für Rasenmäher mit zwei Messern 100 cm) und automatischer Messerbremse gemäß Norm EN 12733
- Freidrehende Messer (nur für Rasenmäher mit zwei Messern 100 cm)
- Einstellbare Vorderräder für die waagrechte Einstellung des Mähwerks (nur für Rasenmäher mit zwei Messern 100 cm)
- Schnitthöhe einstellbar (nur für Rasenmäher mit zwei Messern 100 cm)
- Fangkorb: Inhalt 60 l (Rasenmäher mit Einzelmesser 56 cm) - 160 l (Rasenmäher mit zwei Messern 100 cm)

* Angabe ist unverbindlich und beziehet sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

MULCHGERÄT

ANWENDUNG

Schneiden und Zerkleinern mit Bodenabwurf von Gräsern, Sträuchern und Gestrüpp auf Grünflächen, unbebauten, Industrie- oder Brachflächen.

TECHNISCHE DATEN

- Mulcher mit einem Messer
- Arbeitsbreite: 80 cm
- Erforderliche Mindestleistung*: 7 kW
- Automatische Messerbremse gemäß Norm EN 12733 und freidrehendes Rad mit Schleppschutz
- Getriebeübersetzung mittels Zahnräder im Ölbad
- Pendelachse
- Vordere, kippbare Stützräder, verstellbar für die waagrechte Einstellung des Mähwerks
- Schnitthöhe einstellbar

* Angabe ist unverbindlich und beziehet sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

MULCHGERÄT BLADERUNNER

ANWENDUNG

Zerschneiden von Schnittabfällen, Vermeidung des Wachsens von Unkraut bei Reihenkultur, Instandhaltung von unbebauten Böden, Unterholzbeständen und verwilderten Parkanlagen.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Arbeitsbreite: 60 - 75 - 90 - 110 cm

TECHNISCHE DATEN

- Schlegelmulcher mit einzelner Rotorwelle und beweglichen ‘Y’-Messern
- Erforderliche Mindestleistung*: 5 kW (60 cm) - 6 kW (75 cm) - 7,5 kW (90 cm) - 9,5 kW (110 cm)
- Automatische Messerbremse gemäß Norm EN 12733 und freidrehendes Rad mit Schleppschutz
- Getriebeübersetzung: Hauptantrieb mittels Zahnräder im Ölbad und Seitenantrieb über Riemen
- Vordere Öffnung: beweglich mit Plane und Schutzbalken
- Vordere, kippbare Stützräder: Befestigungsmöglichkeit bei der Arbeit an Hängen (nur bei den Modellen 90 und 110 cm)
- Schnitthöhe einstellbar
- Optional: Schlegelmessersatz, hintere AntiScalp-Walze, 14-kg-Ballastgewicht

* Angabe ist unverbindlich und beziehet sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

Für weitere Informationen, Abmessungen und Gewichte bitte die web Seite www.pasqualiagri.it besuchen

MULCHGERÄT ROLLERBLADE

ANWENDUNG

Zerschneiden von Schnittabfällen, Vermeidung des Wachsens von Unkraut bei Reihenkultur, Instandhaltung von unbebauten Böden, Unterholzbeständen und verwilderten Parkanlagen, auch auf Hängen.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Arbeitsbreite: 75 - 90 cm

TECHNISCHE DATEN

- Schlegelmulcher mit einzelner Rotorwelle und beweglichen ‘Y’-Messern
- Erforderliche Mindestleistung*: 6 kW (75 cm) - 7,5 kW (90 cm)
- Automatische Messerbremse gemäß Norm EN 12733 und freidrehendes Rad mit Schleppschutz
- Getriebeübersetzung: Hauptantrieb mittels Zahnräder im Ölbad und Seitenantrieb über Riemen
- Vordere Öffnung: mit beweglichen Stahlbändern geschützt
- Hintere AntiScalp-Walze: serienmäßig
- Schnitthöhe einstellbar
- Optional: Schlegelmessersatz

* Angabe ist unverbindlich und beziehet sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

SCHNEERÄUMSCHILD

ANWENDUNG

Schneeräumen auf jeder Oberfläche, Räumen von Sand oder Kies.

TECHNISCHE DATEN

- Arbeitsbreite: 100 cm
- Schild aus Stahl
- Gebogene Form zur Erleichterung Abschütteln des Schnees
- Vom Führerstand seitlich schwenkbar
- Bodenfreiheit einstellbar
- Optional: 9-kg-Ballastgewicht

SCHNEEFRÄSE

ANWENDUNG

Räumen von Pulverschnee auf Strassen, Gehwegen und Parkplätzen mit Sammeln und Auswerfen von trockenem, nassem oder gefrorenem Schnee.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Arbeitsbreite: 60 - 70 cm

TECHNISCHE DATEN

- Erforderliche Mindestleistung*: 6,3 kW
- Getriebeübersetzung: Antrieb mittels Zahnräder im Ölbad und Gussgehäuse
- Auswurfkamin: aus Edelstahl, direkt vom Führerstand aus um 180° drehbar
- Verstellbare Gleitkufen zur Einstellung der Bodenfreiheit
- Sicherheitsstifte für die Schaufelräder zum Schutz gegen Aufprallschäden
- Optional: Ballastgewichte für den Ausgleich

* Angabe ist unverbindlich und beziehet sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

KEHRMASCHINE

ANWENDUNG

Schneeräumen und Reinigung von Straßen, Gehwegen, Parkplätzen oder Ställen.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Arbeitsbreite: 80 - 100 cm

TECHNISCHE DATEN

- Erforderliche Mindestleistung*: 6,3 kW
- Getriebeübersetzung: Antrieb mittels Zahnräder im Ölbad und Gussgehäusea
- Bürste: Borsten aus Nylon oder Nylon/Stahl (nur für das Modell mit 100 cm)
- Vom Führerstand seitlich schwenkbar
- Kehrhöhe einstellbar

* Angabe ist unverbindlich und beziehet sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

Für weitere Informationen, Abmessungen und Gewichte bitte die web Seite www.pasqualiagri.it besuchen

RÄDER

ANWENDUNG

Bereifte Räder oder Metallräder mit unterschiedlichen Profilen für die unterschiedlichen Einsatzbereiche in Landwirtschaft, Grünflächenpflege und Heueinbringung.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Mit Profil: Tractor - Lug Tyre - Terra Tyre - Garden - Super bite

TECHNISCHE DATEN

- Tractor: für landwirtschaftliche Zwecke. Das Stollenprofil sorgt auf harten und weichen Böden stets für gute Bodenhaftung.
- Lug Tyre: für landwirtschaftliche Zwecke. Das Stollenprofil garantiert gute Bodenhaftung bei geringerer Bodenverdichtung.
- Terra Tyre: Grünanlagenpflege und Heueinbringung. Das breitere Profil sorgt für höhere Tragfähigkeit und minimale Bodenverdichtung.
- Garden: für Grünanlagenpflege auf Flächen mit besonderem Wert. Das Profil, welches nur geringe Bodenverdichtung verursacht, schützt den Rasen.
- Super Bite: Gitterräder, die sich besonders gut zum Mähen auf abschüssigem Gelände eignen. Die Kopplung mit den Lufträdern 4.00-8 oder 5.0-10 erhöht sowohl die Traktion als auch die Seitenstabilität der Maschine.

STACHELWALZEN

ANWENDUNG

Räder aus Stahl zum Schnitt unter extremen Bedingungen und auf stark abschüssigem Gelände geeignet. Die Spikes verzahnen sich mit dem Boden und verbessern die Traktion und den Seitenhalt der Maschine erheblich.

VERFÜGBARE VERSIONEN

3 x 300 - 4 x 400

TECHNISCHE DATEN

- 3 x 300: 8 Reihen mit 3 Stollenprofilen. Durchmesser 500 mm, Breite 290 mm
- 4 x 400: 7 Reihen mit 4 Stollenprofilen. Durchmesser 525 mm, Breite 370 mm

SCHMIERÖLE

ANWENDUNG

Nur die PowerLube Originalschmiermittel garantieren den optimalen Betrieb der hydraulischen und mechanischen Komponenten der PASQUALI PowerSafe® Motormäher und tragen dazu bei, diese langfristig voll leistungsfähig zu erhalten.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Schmiermittel für hydromechanische Antriebe - Schmiermittel für hydrostatische Antriebe und Motoren.

TECHNISCHE DATEN

- Qualitativ hochwertige Rohstoffe und synthetische Grundstoffe
- Speziell für PASQUALI Motormäher entwickelt

MOTOREN ALPS

ANWENDUNG

Die ALPS-Benzinmotoren, die in Zusammenarbeit mit Honda entwickelt wurden, verfügen über innovative technische Merkmale, die es Ihnen ermöglichen, mit maximaler Regelmäßigkeit bei Gefällen von 60% zu arbeiten.

TECHNISCHE DATEN

- Ein spezielles in den Zylinderkopf integriertes Rückschlagventil verbessert die Ölzirkulation und garantiert auch in Schräglagen eine optimale Schmierung des Motors.
- Die Kraftstoffpumpe ist derart positioniert, dass sie vor versehentlicher Beschädigung geschützt ist. Dadurch wird eine optimale Kraftstoffförderung gewährleistet.

Für weitere Informationen, Abmessungen und Gewichte bitte die web Seite www.pasqualiagri.it besuchen

TECHNISCHE DATEN

	Motor	Treibstoff	Starter	Leistung kW/PS	Getriebe	Anz. Gänge V+R	Wendegetriebe	Kupplung	Differential	Zapfwelle	Bremsen	Planetenantriebe	Lenker	Sicherheits-einrichtungen
HB14 PowerSafe®	HONDA GP160 V	Benzin	Reversierstarter	3,6 / 4,8	Mechanisch, mit Zahnrädern und Spindelgewinde im Ölbad	1 + 1	Ja, mit mechanischer Betätigung	PowerSafe®, hydraulisch mit manueller Betätigung	No	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min und Schaltung im Ölbad	No	No	Auf Silentblöcken montiert, hohen- und seitlich verstellbar	Gemäß der Norme EN 12733
HB15 PowerSafe®	HONDA GP160 V	Benzin	Reversierstarter	3,6 / 4,8	Mechanisch, mit Zahnrädern und Spindelgewinde im Ölbad	3 + 3	Ja, mit mechanischer Betätigung am Lenker	PowerSafe®, hydraulisch mit manueller Betätigung	No	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min und Schaltung im Ölbad	No	No	Auf Silentblöcken montiert, hohen- und seitlich verstellbar	Gemäß der Norme EN 12733
	HONDA GX200 V	Benzin	Reversierstarter	4,1 / 5,5										
	HONDA GX270 V	Benzin	Reversierstarter	6,3 / 8,6										
HB18 PowerSafe®	HONDA GP160 V	Benzin	Reversierstarter	3,6 / 4,8	Mechanisch, mit Zahnrädern und Spindelgewinde im Ölbad	3 + 3	Ja, mit mechanischer Betätigung am Lenker	PowerSafe®, hydraulisch mit manueller Betätigung	Mit Sperre	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min und Schaltung im Ölbad	No	No	Auf Silentblöcken montiert, hohen- und seitlich verstellbar	Gemäß der Norme EN 12733
	HONDA GX270 V	Benzin	Reversierstarter	6,3 / 8,6										
HB30 PowerSafe®	HONDA GX270 V	Benzin	Reversierstarter	6,3 / 8,6	Mechanisch, mit Zahnrädern und Spindelgewinde im Ölbad	3 + 3	Ja, mit mechanischer Betätigung am Lenker	PowerSafe®, hydraulisch mit manueller Betätigung	Mit Sperre	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min und Schaltung im Ölbad	Unabhängige Arbeitsbremsen auf den zwei Rädern und Feststellbremse	No	Auf Silentblöcken montiert, hohen- und seitlich verstellbar	Gemäß der Norme EN 12733
	KOHLER KD350 V	Diesel	Reversierstarter	5,5 / 7,5										
HB30S PowerSafe®	HONDA GX340 V ALPS	Benzin	Reversierstarter	8 / 10,7	Mechanisch, mit Zahnrädern und Spindelgewinde im Ölbad. Verstärktes Getriebegehäuse aus Gusseien	3 + 3	Ja, mit mechanischer Betätigung am Lenker	PowerSafe®, hydraulisch mit manueller Betätigung	Lenkkupplung-sgruppe, mit den Bremsen kombiniert	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min und Schaltung im Ölbad	Bremse/ Lenkkupplung-sgruppe auf den Rädern und Feststellbremse	Planetenantriebe im Ölbad auf den zwei Rädern	Auf Silentblöcken montiert, hohen- und seitlich verstellbar	Gemäß der Norme EN 12733
	YANMAR L100V	Diesel	Reversierstarter	6,8 / 9,1										
HB30S PowerSafe® EasyDrive®	HONDA GX340 V ALPS	Benzin	Reversierstarter	8 / 10,7	Mechanisch, mit Zahnrädern und Spindelgewinde im Ölbad. Verstärktes Getriebegehäuse aus Gusseien	3 + 3	Ja, mit hydro-mechanischer Betätigung am Lenker	PowerSafe®, hydraulisch mit manueller Betätigung	Lenkkupplung-sgruppe, mit den Bremsen kombiniert	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min und Schaltung im Ölbad	Bremse/ Lenkkupplun-gsgruppe auf den Rädern und automatische Feststellbremse	Planetenantriebe im Ölbad auf den zwei Rädern	Auf Silentblöcken montiert, hohen- und seitlich verstellbar	Gemäß der Norme EN 12733
	YANMAR L100V	Diesel	Reversierstarter	6,8 / 9,1										
HB35 HY PowerSafe®	HONDA GX340 V	Benzin	Reversierstarter	8 / 10,7	Hydrostatisch, mit Endreduzierung der Zahnräder und Spindelgewinde im Ölbad	Mit 2 Geschwindigkeits-gruppen (langsam/ schnell) V und R	Ja, mittels hydrostatisches System	PowerSafe®, hydraulisch mit manueller Betätigung	Mit Sperre	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min und Schal-tung im Ölbad	Unabhängige Arbeitsbremsen auf den zwei Rädern und Feststellbremse	No	Auf Silentblöcken montiert, hohen- und seitlich verstellbar	Gemäß der Norme EN 12733
	HONDA GX340 V ALPS	Benzin	Reversierstarter	8 / 10,7										
	KOHLER KD350 V	Diesel	Reversierstarter	5,5 / 7,5										
	YANMAR L100V	Diesel	Reversierstarter	6,8 / 9,1										
HB60 HY WS PowerSafe®	HONDA GX390 V ALPS	Benzin	Reversierstarter	8,7 / 11,7	Hydrostatisch, mit Endreduzierung der Zahnräder und Spindelgewinde im Ölbad	Mit 2 Geschwindigkeits-gruppen (langsam/ schnell) V und R	Ja, mittels hydrostatisches System	PowerSafe®, hydraulisch mit manueller Betätigung	Lenkkupplung-sgruppe im Ölbad, mit den Bremsen kombiniert	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min und Schaltung im Ölbad	Bremse/ Lenkkupplun-gsgruppe auf den Rädern und automatische Feststellbremse	Planetenantriebe im Ölbad auf den zwei Rädern	Auf Silentblöcken montiert, hohen- und seitlich verstellbar	Gemäß der Norme EN 12733
	BRIGGS&STRATTON 16 HP V VANGUARD	Benzin	Reversierstarter	11,9 / 16										
	YANMAR L100V	Diesel	Reversierstarter	6,8 / 9,1										

DIENSTE

ERSATZTEILDIENST

Eine komplette, vom Hersteller garantierte Reihe von Original-Ersatzteilen.

KUNDENDIENST

Ein Spezialistenteam steht zur Verfügung um einen leistungsfähigen und entscheidenden Dienst zu gewährleisten.

GARANTIE

Eine bestimmte Sicherheit zur Zufriedenheit des Kunden: zwei Jahren Garantie im Preis einbezogen.

SCHMIERÖLEN

Verwenden Sie stets originale Schmierstoffe von PowerLube.

FINANZIERUNG

Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen, um die Kreditwünsche zu erfüllen.

BCS GROUP

MADE IN ITALY

01/20 90100172D
welcomeadvit

Die Daten in diesem Katalog sind Richtwerte: die beschriebenen Modelle können vom Hersteller ohne Vorankündigung geändert werden. Zeichnungen und Fotografien können sich auf optionale Ausstattungen oder an Sonderausführungen beziehen, die für andere Länder vorgesehen sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsorganisation. PASQUALI garantiert die Einhaltung der Sicherheitserfordernisse gemäß der geltenden Normen nur wenn die Maschinen gemäß unseren Anweisungen und mit Werkzeugen eigener Produktion verwendet wird. PASQUALI lehnt jegliche Verantwortung ab, wenn die Maschine auf fälschliche Weise und mit anderen Werkzeugen verwendet wird.

BCS S.p.A.
Viale Mazzini, 161 - 20081 Abbiategrasso (Milano)
Tel. +39 02 94821 - Fax +39 02 94960800
info@bcs-ferrari.it

www.pasqualiagri.it